




## Rinne im Bankett in Ortbeton/Naturstein

Fahrbahntwässerung variabel, abhängig vom Längs- und Quergefälle:  
Mittels Strassenablauf oder in entsprechender Aussparung (ca. 20 cm) im Schalenstein.

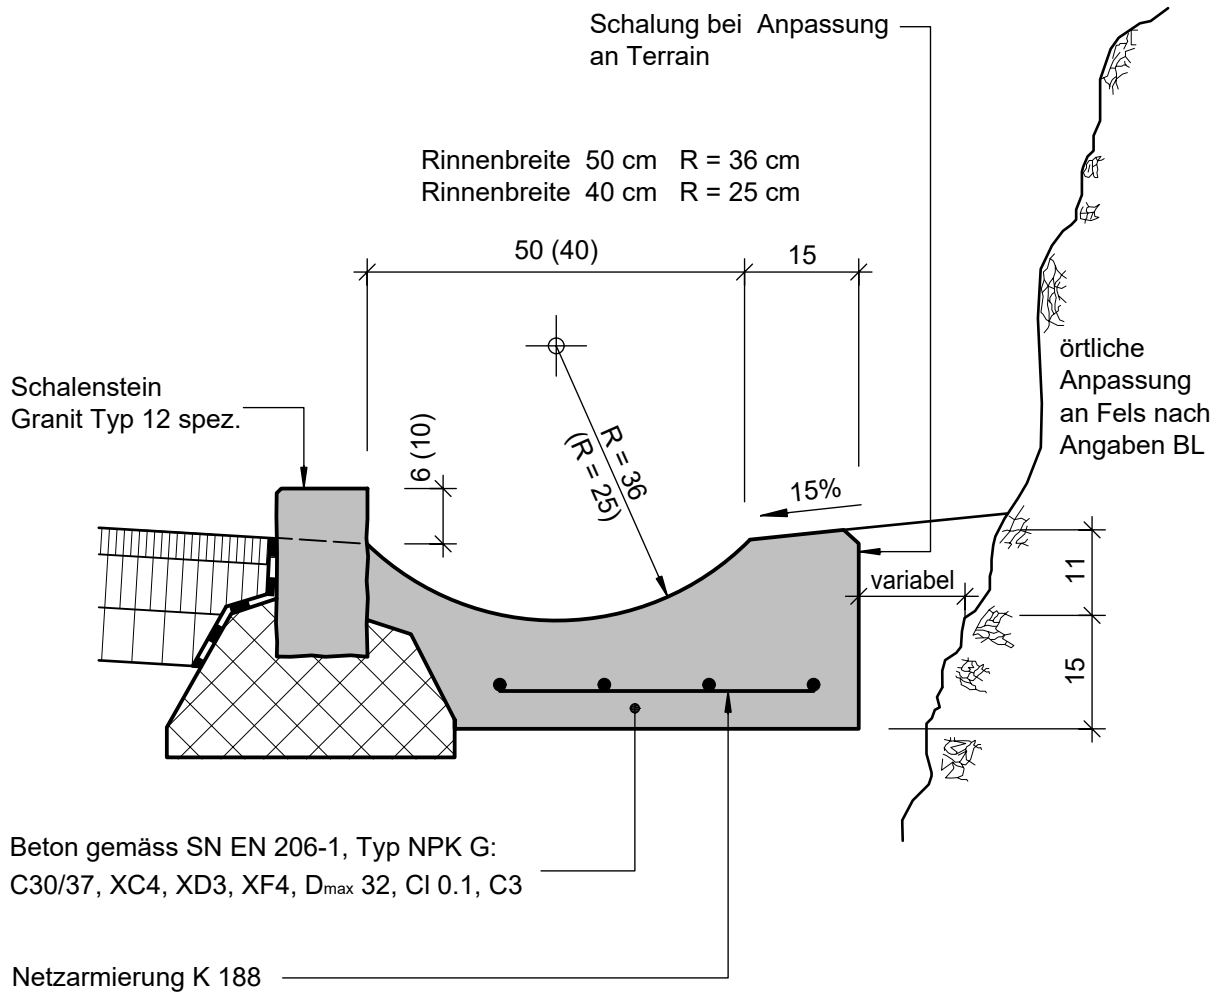

- Randabschlusses vorgängig gemäss Norm 202.104 versetzen.
- Anschlussflächen an bestehenden Fels, Stein oder Beton mit Hochdruck reinigen.

— Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke