


Schalenstein Granit Typ 12, Fahrbahn, Rad- /Gehweg, Trottoir - Bankett

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig.
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20 , X0, D_{max} 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37.
- Beton seitlich anrampen oder geschalt.
- Richtkante gefast 6 - 8 mm.
- Oberflächengenaugigkeit gemäss SN 640 481a sichtbare Oberflächen gestockt oder geflammt.

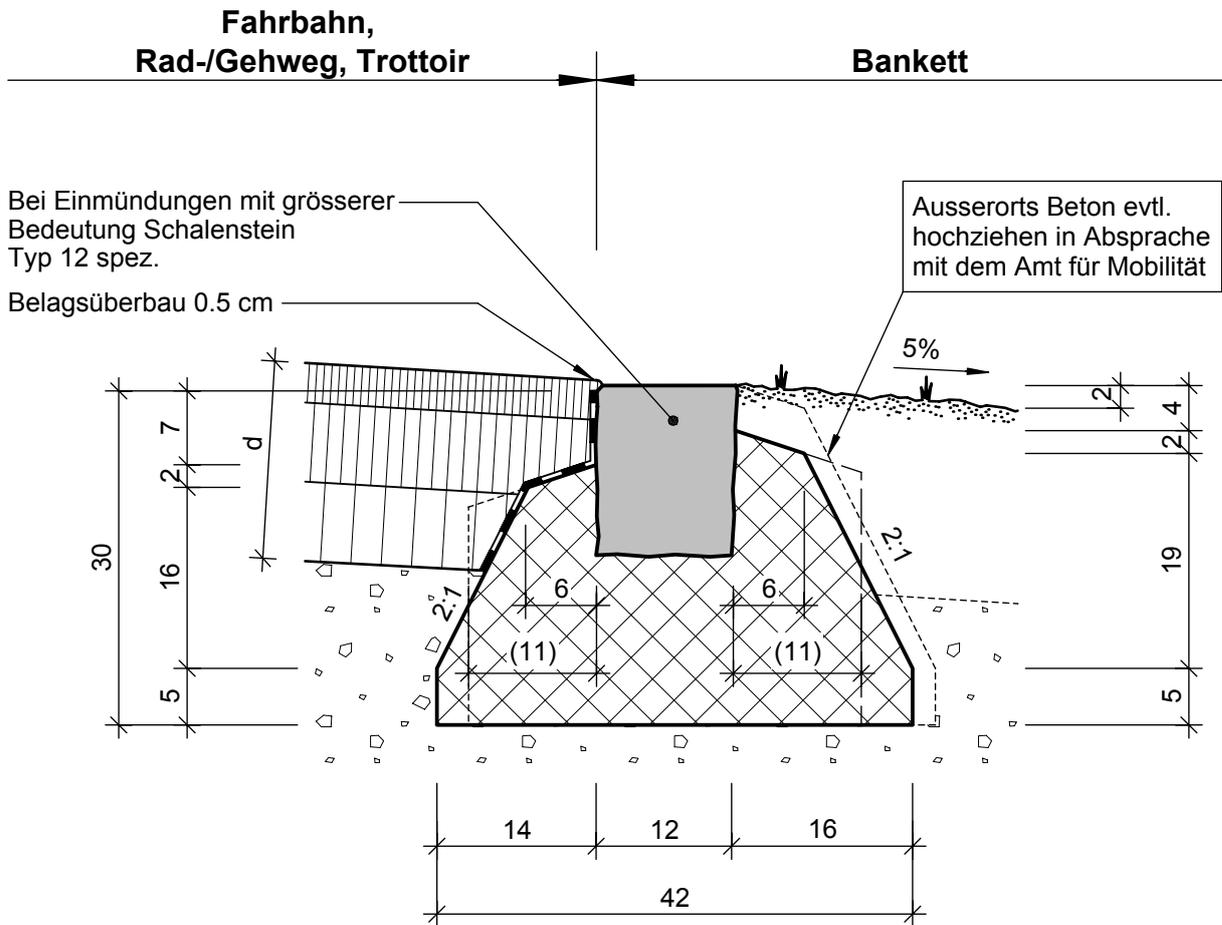

- () Masse für geschaltetes Profil
- Beton geschalt
- ▬ Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

| Betonbedarf | ohne Schalung (m ³ /m) | mit Schalung (m ³ /m) |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Belagsstärke d, bis 18 cm | 0.071 | 0.068 |