


## Kontrollschacht (KS)

### Grundriss Schachtabdeckung

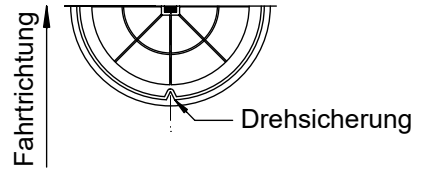


Spezialmörtel gemäss  
Deckellieferant, frost-tausalzbeständig

Schachtabdeckung prov. auf  
Höhe OK Binderschicht versetzen

Schachtabdeckung, Klasse D400:

- Guss-Beton Abdeckung
- BGS, Figur N480B oder gleichwertig
- Lieferung mit Betonsockel
- Höhenverstellbar mit Ziehgerät
- Pickelloch / Drehsicherung
- mit Neopren - Einlage

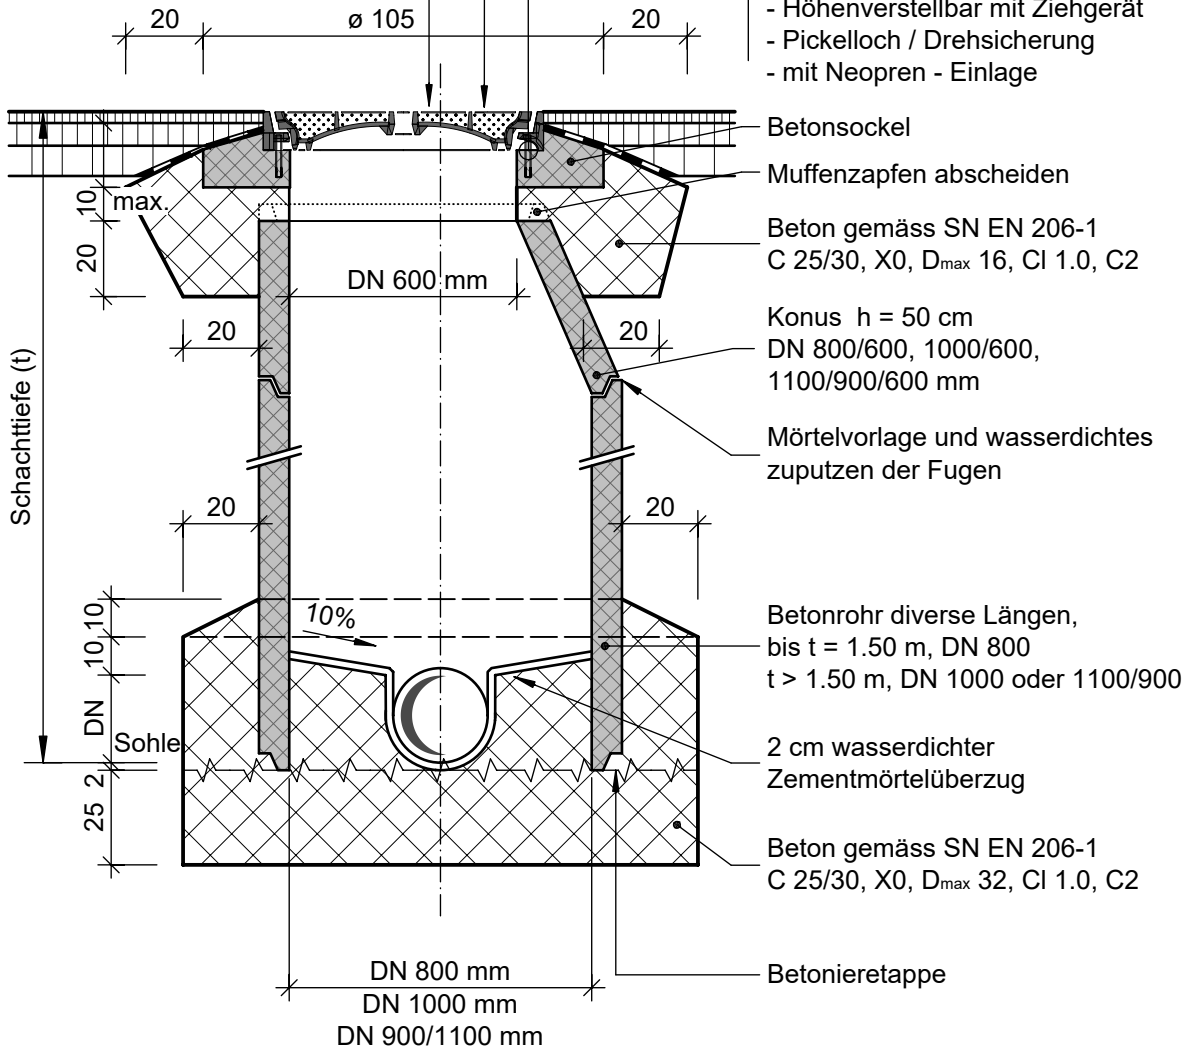

— Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke