



## Strassenablauf (SA)

Randstein Typ RN 12  
oder Schalenstein Granit  
Typ 12 spez., projektabhängig

Schachtabdeckung, Klasse D400:  
- BGS Figur N611-S60 oder  
N690-S60 projektabhängig  
- Lieferung mit Betonsockel  
- Höhenverstellbar mit Ziehgerät  
- mit Neopren - Einlage  
- Selbstarretierung

Schachtabdeckung prov. auf  
Höhe OK Binderschicht versetzen

Spezialmörtel gemäss  
Deckellieferant, frost-tausalzbeständig


Muffenzapfen abscheiden

Beton gemäss SN 206-1  
C 25/30, X0, D<sub>max</sub> 16, Cl 1.0, C2

Tauchbogen PE oder PP  
DN 160 mit Handgriff

Strassenablauf  
mit integriertem Schachtfutter

Beton gemäss SN 206-1  
C 25/30, X0, D<sub>max</sub> 32, Cl 1.0, C2

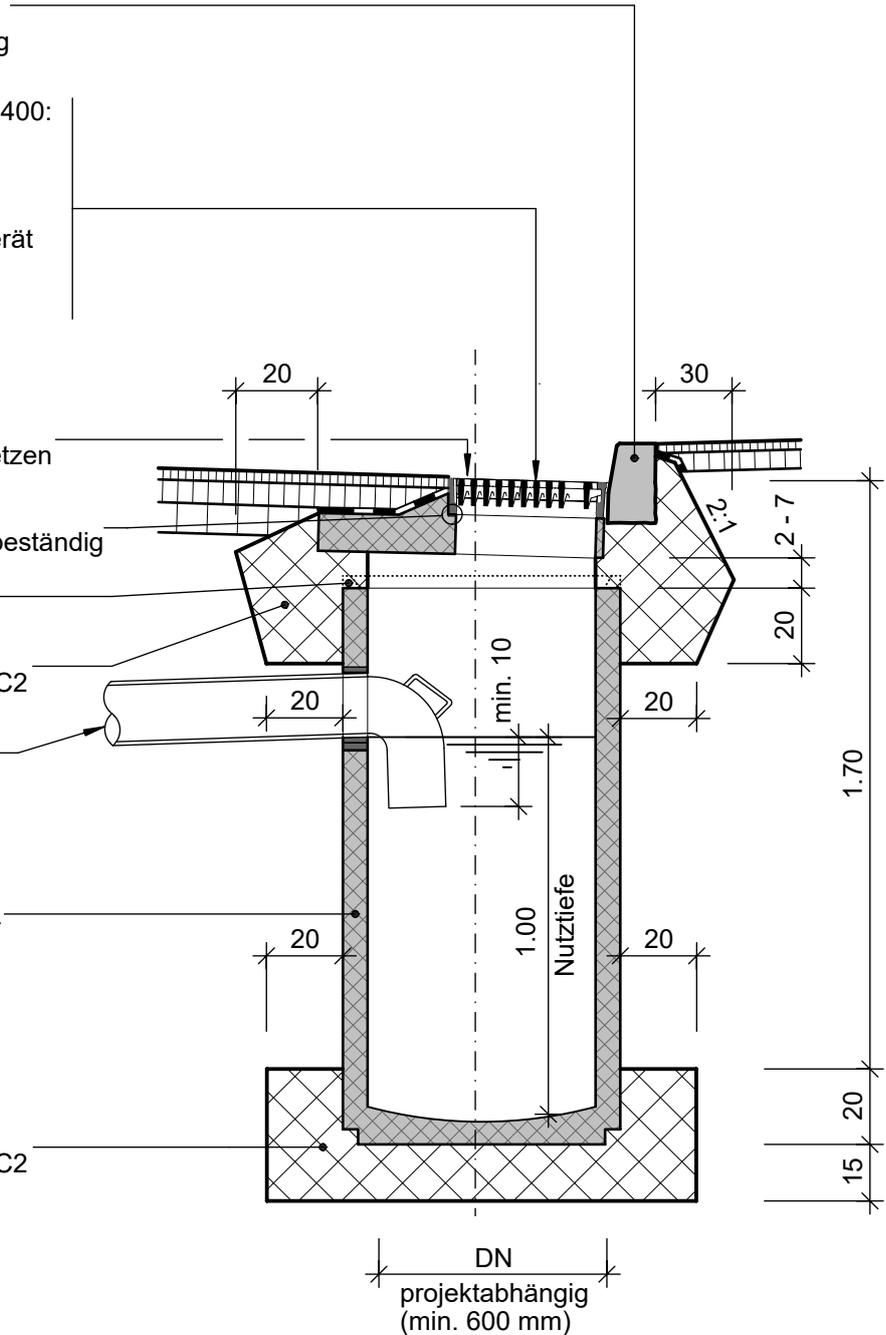

— Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus  
Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke